


INFORMATION

RADIUS HJØRNER I FIRKANTEDE HULLER

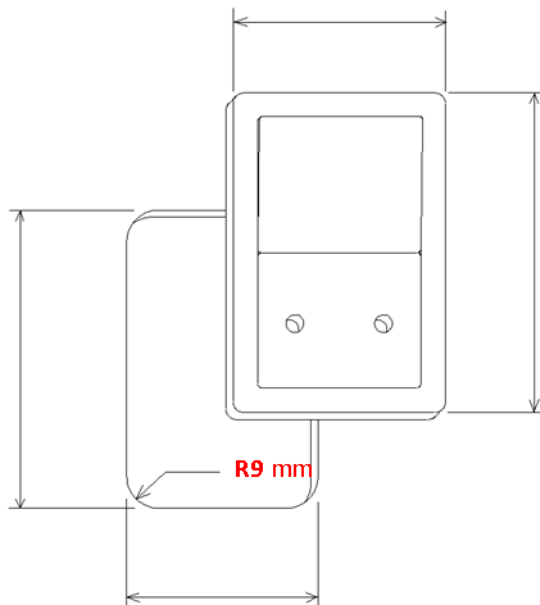

Firkantede huller i glas er med en radius i hjørnerne.
Mindste radius er 9 mm (denne anvendes til stikkontakt huller)

Hullerne til stikkontakter - og andre udfræsninger bliver lavet på CNC med et roterende rundt værktøj. Diameteren på dette værktøj bestemmer dermed hvor lille en radius der kan laves i hjørnerne.

Fræsning af huller med matslebet kant med fas:	R9 mm
Fræsning af huller med blank poleret kant med fas:	R52 mm